

# 임펠라 유량계

# FLOW-150

본 유량센서는 출력되는 전기적인 신호를 센서 내부에서 증폭하여, 출력되는 시그널을 외부기기 와 연결이 가능하다.

연결 사이즈 : 10A, 15A, 20A, 25A

동작 전원 : 5V-24V DC

재질 : 몸체 - Polypropylene

커버 - PP, PTFE

날개 - PVDF

사프로 - Ceramic

베어링 - Ceramic


O-링 : Viton

온도 : MAX 70°C

압력 : MAX 10Bar

오차 : ± 2% F.S

센서길이 : 1mm

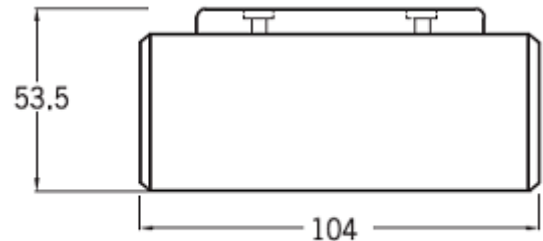

unit=mm

size	LPM	K-Factor
10A	0.3-13	398
15A	0.5-23	205
20A	1.6-35	150
25A	2-70	61

