

본 유량센서는 출력되는 전기적인 신호를 썬서 내부에서 증폭하여, 출력되는 시그널을 외부기기와 연결이 가능하다.

연결 사이즈 : 10A, 15A, 20A, 25A, 40A

동작 전원 : 5V-24V DC

재질 : 몸체 - PP

날개 - PVDF

사프로 - Ceramic

베어링 - Ceramic


O-링 : Viton

온도 : MAX 70°C

압력 : MAX 10Bar

오차 : ± 2% F.S

센서길이 : 2m

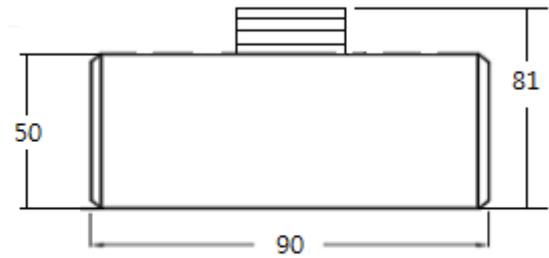

unit=mm

센서선 결선법

적색 : + (DC 5~25V)

흰색 : 펄스 OUT

검정 : - (DC 0V)

size	LPM	K-Factor
10A	1-15	≒693
15A	2-30	≒415
20A	4-60	≒329
25A	8-100	≒156
40A	15-250	≒33