


제품 특징

- 접속 연결부 : 15A
- 사용하는 사이즈 : 50-150A
- 재질 : SUS 304
- 온도 : MAX 100℃
- 압력 : MAX 25 BAR
- 출력 : 리드 접점 스위치
- 사용 전류 : MAX 2.5A
- 사용 전압 : MAX DC 300V / AC 250 V
- 센서선 길이 : 약 1m
- 유량센서 동작 범위 : 약 0.5m/sec

유량스위치도면

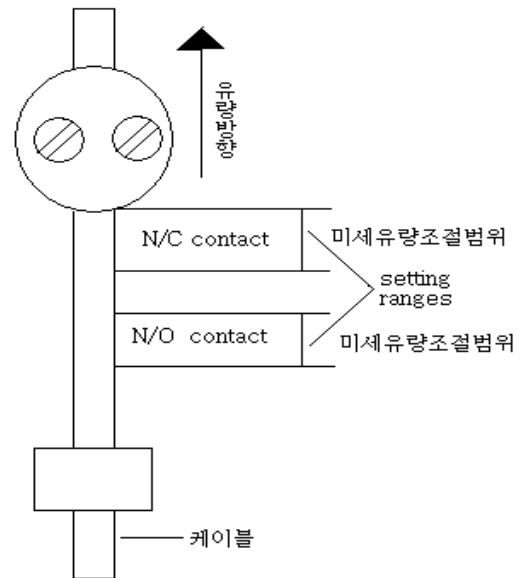

유량스위치접점범위

사이즈별 유량 동작 범위

유량스위치 접점 범위 L/min	PIPE 사이즈	최대유량 m ³ /h
50-62	50	30
155-183	80	100
217-267	100	150
558-600	150	200