


현재 산업 전반에 넓게 사용중인 유량계는 대부분이 적산 기능으로 리터(L) 단위로 측정이 되면 다양한 장비에 장착이 되어 정해진 양을 담을 때 사용하고 있다. WDTCS시리즈 는 이러한 용도의 기존의 유량계를 대체 할 수 있을 뿐만 아니라 특히 점도에 있는 유체를 오차 범위 허용안에 유량을 측정 할 수 있다.

사용유체 : 물, 휘발유, 경유, 등유에 주로 많이 쓰인다

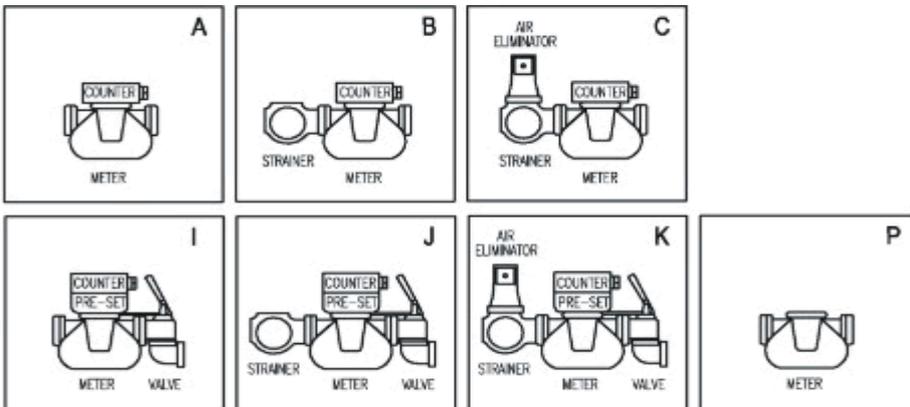

사이즈	유량범위	오차율	MAX 압력
40 A	25 - 250 LPM	±0,2~0,5%	10 Bar
50 A	50 - 500 LPM	±0,2~0,5%	10Bar
80 A	100 - 1000LPM	±0,2~0,5%	10Bar
100 A	130 - 1300LPM	±0,2~0,5%	10Bar
150 A	300 - 3000LPM	±0,2~0,5%	10Bar