


현재 산업 전반에 넓게 사용중인 유량계는 대부분이 적산 기능으로 리터(L) 단위로 측정이 되면 다양한 장비에 장착이 되어 정해진 양을 담을 때 사용하고 있다. FLOW-800시리즈 는 이러한 용도의 기존의 유량계를 대체 할 수 있을 뿐만 아니라 특히 점도에 있는 유체를 오차 범위 허용안에 유량을 측정 할 수 있다.

사용유체 : 물, 휘발유, 경유, 등유에 주로 많이 쓰인다.

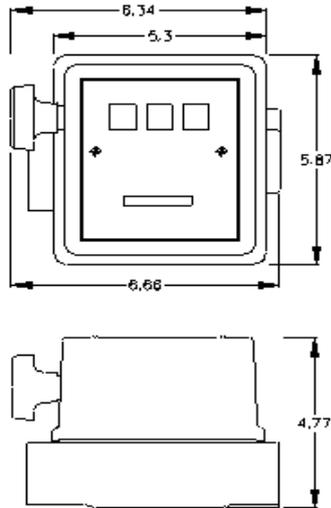

- 사이즈 : 25 A
- 오 차 : $\pm 1 - 2\%$
- 유량범위 : 20 - 80 LPM
- 압 력 : MAX 3,5 Bar
- 온 도 : MAX 50°C
- 표시부 토탈양 : 4 Digit (Reset 가능)
6 Digit (총 누적량)
- 재 질 : 하우징 - 알루미늄/PP
피스톤 - PP
- 연결부 : BSP (나사탐입)