




본 유량센서는 유체 흐름에 따라 전기적인 신호를 센서 내부에서 증폭하여, 출력되는 시그날을 외부기기와 연결이 가능하다.

특징

- * 연결사이즈 : 15A
- * 유량범위: 0.3 - 6 LPM
- * 재질 : 동 (Brass)
- * 오차율 : $\pm 2\sim 3\%$
- * 온도 : MAX 100℃
- * 압력 : MAX 10Bar
- * 센서선길이 : 1m
- * 센서 K-FACTOR 값 : 약 1200 Pulse/Liter
- * 출력 : 펄스
- * 오리피스 구멍 : 4mm
- * 유량센서 감지부 : Hall IC 사용

선결선도

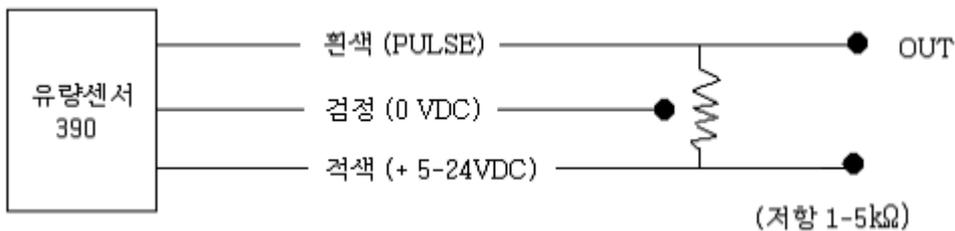

센서 사이즈

